

## Оглядове скло зі зворотним клапаном SCKi - з корпусом із нержавіючої сталі (1/2" - 1")

**ADCA**  
STEAM EQUIPMENT

### Опис:

Контрольний клапан ADCA серії SCKi є комбінацією оглядового скла та зворотного клапана.

Оглядове скло SCKi призначене для установки після конденсатовідвідника та представляє собою пристрій, основне призначення якого візуальний контроль за станом роботи конденсатовідвідника, наявність потоку конденсату за ним, а також як надійні зворотній клапан для запобігання зворотному потоку конденсату.

**Застосування:** Застосовується для контролю потоку конденсату за конденсатовідвідниками.

**Модифікація:** SCKi – з корпусом із нержавіючої сталі.

**Типорозміри:** 1/2" дюйма – 1" дюйм.

**Приєднання:** Різьба внутрішня ISO 7/1 Rp або NPT.

**Монтажне положення:** Встановлюється в горизонтальному або вертикальному (при русі конденсату знизу вгору) положенні.

SCKi слід встановлювати на відстані принаймні 1 метра за конденсатовідвідником, що захистить скло від впливу високих тиску та температури (див. інструкцію з монтажу та експлуатації).




### Основні характеристики

Параметр	
Максимальний робочий тиск	10 бар
Максимальна температура робочого середовища	150 °C

### Габаритні розміри, мм

Розмір	A	B	C	D	Маса, кг
1/2"	80	36	45	95	0,9
3/4"	80	36	45	95	0,9
1"	90	40	56	110	1,3

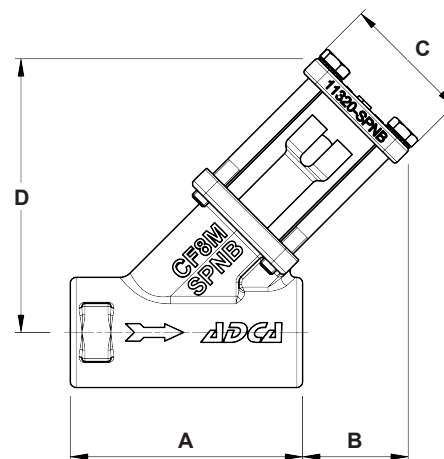

### Специфікація матеріалів

Поз. №	Деталь	Матеріал
1	Корпус	A351 CF8M/1.4408
2	Кришка	A351 CF8M/1.4408
3	* Оглядова скляна трубка	Боросилікатне скло
4	Трубка випуску	Мідь
5	Запірна куля	Нержавіюча сталь
6	Болти кришки	Нержавіюча сталь A2-70
7	* Ущільнення кришки	Графіт

\* Доступні (під замовлення) запчастини.

